

BKT Weegschalen voor het afdrukken van etiketten AE 503 Indicator voor het afdrukken van etiketten



Adam Equipment Weighing Solutions met geïntegreerde printer

De 9 modellen BKT-weegschalen en de AE 503-indicator combineren een volledige reeks weegtoepassingen met een ingebouwde labelprinter tot één compacte oplossing en bieden waarde, duurzaamheid en gemak voor alle productie-, verzend-, verpakkings- en distributiebehoeften. De mogelijkheid om labelontwerpen volledig aan te passen aan een breed scala aan afdruktoepassingen, samen met een breed scala aan capaciteiten en basismaten, betekent dat de BKT en AE 503 gemakkelijk kunnen worden geoptimaliseerd voor de behoeften van elke gebruiker.


BKT Weegschalen voor het afdrukken van etiketten

AE503 Indicator voor het afdrukken van etiketten



Verlicht LCD display

Beschikt over 34 mm hoge cijfers voor gemakkelijke leesbaarheid. Display toont brutogewicht, nettogewicht, weegeenheden (kg / g / lb / oz / lb: oz / ct / dr / mm / T / ton) en symbolen. Een akoestisch alarm is een aanvulling op de symbolen die hoog, laag of binnen de limieten aangeven tijdens het controlewegen.

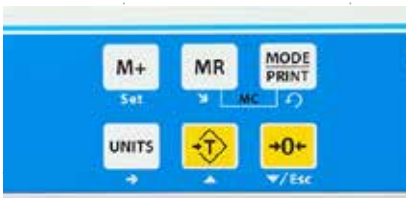

Verzegeld numeriek toetsenbord met kleurcodeerde toetsen

Biedt een snelle, intuïtieve bediening en beschermt tegelijkertijd de indicator, die is gemaakt van sterk, lichtgewicht ABS.



Ingebouwde printer

Druk aangepaste labels van 50 mm breed rechtstreeks vanaf de weegschaal af zonder dat u een externe printer nodig hebt.



Etiketten op maat

Voeg naast gewichten, aantal onderdelen en datums ook streepjescodes en QR-codes toe aan labels. Barcodes kunnen worden geconfigureerd om verschillende soorten weeggegevens op te nemen (zoals nettogewicht, brutogewicht, tarra, hoeveelheid en meer). Met de meegeleverde software kunt u logo's rechtstreeks vanaf uw pc maken en importeren.



Oplaadbare accu

Dankzij de interne oplaadbare batterij kan deze bijna overal worden gebruikt.



RVS plateau

De BKT biedt een verwijderbaar, gemakkelijk schoon te maken platform dat verkrijgbaar is in drie maten om aan verschillende behoeften te voldoen.



RS-232 koppeling

Biedt een snelle verbinding en gegevensuitwisseling met randapparatuur zoals computers en externe printers.



Kenmerken

- Helder, verlicht LCD dat goed zichtbaar is in elk type licht
- Programmeerbare verlichting kan worden veranderd naar "altijd aan," "altijd uit" of "enkel licht tijdens het wegen"
- Kleurgecodeerde toetsen zorgen voor gemakkelijke herkenning van de meest gebruikte toetsen
- Groot, type 304 RVS plateau (leverbaar in drie maten) maakt snelle reiniging mogelijk
- RS-232 koppelingen leveren een snelle verbinding met computers en externe printers
- Robuuste constructie is bestand tegen industrieel gebruik
- Verzegeld toetsenbord beschermt tegen vuil en morsen
- Ingebouwde printer print gewichten, QR codes, bar codes en labels in meerdere talen
- Optimalisatie van het aantal onderdelen verfijnt automatisch het stukgewicht wanneer er onderdelen worden toegevoegd
- Zero-tracking functie verzekert terugkeer naar nulmeting op het display
- Selecteerbare digitale filtering helpt de effecten van trillingen en storingen te minimaliseren
- Inclusief oplaadbare accu voor gebruik vrijwel overal
- Programmeerbare automatische uitschakeling om energie te besparen

Accessoires

Item nummer	Beschrijving
3074010266	RS-232 kabe; (null-modem)
600002028	AdamDU Data Collection Program
400005615	50mm Labels (800 per rol)
700660290	Calibration certificate
700660288	Calibration certificate (BKT 600)
700200107	Casters/Wheels (set van 4)

Toepassingen

- Wegen
- Onderdelen tellen
- Percentueel wegen
- Checkweighing
- Dynamisch/dier wegingen
- Accumulatie
- Display hold
- Piek hold
- Barcode/label printen



BKT Weegschaal voor het afdrucken van etiketten

Model	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600	
Capaciteit	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg	
Afzetting	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg	
Herhaalbaarheid (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg	
Lineariteit (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg	
Plateau formaat	300x400mm					400x500mm			600x800mm	
Weegeenheden	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne									
Stabilisatie tijd (sec)	2									
Koppeling	RS-232									
Calibratie	Externe kalibratie									
Display	Verlicht LCD met getallen van 34mm groot									
Stroomvoorziening	12VDC 50/60Hz 3A adapter / interne oplaadbare accu									
Bedrijfstemperatuur	-10° tot 40°C									
Behuizing	ABS plastic indicator met basis van mild staal									
Totale afmetingen	300x520x680mm(bxdxh)					400x620x860mm (bxdxh)			600x940x900mm (bxdxh)	
Net gewicht	8.5kg					13.5kg			26.5kg	

AE 503 Indicator voor het afdrucken van etiketten

Model	AE 503
Capaciteitsbereik	Selecteerbaar
Resolutie	1:60,000
Laadcel [Opwekkingsspanning]	5VDC
Laadcel [num]	8
Gevoeligheid	0.02uv/e
Zero Range	+/- 20 %
Signaal Bereik	-20mv tot + 20mv
Weegeenheden	g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
Stabilisatie tijd (sec)	2
PLU geheugen	0
Koppeling	RS-232
Kalibratie	Externe kalibratie
Display	Verlicht LCD met getallen van 34mm groot
Stroomvoorziening	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interne oplaadbare accu
Bedrijfstemperatuur	0° to 40°C
Behuizing	ABS plastic
Totale afmetingen	300x125x170mm (bxdxh)
Net gewicht	2.8kg