


CBX Balansen

CBX compacte balansen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs, laboratoria, kantoren of productiecontrole. Het verlichte LCD display heeft cijfers van 18 mm en een low-battery indicator. Het is niet nodig om de batterijen te vervangen aangezien de CBX standaard wordt geleverd met interne oplaadbare accu. De accu werkt tot wel 216 uur voordat deze weer opgeladen moet worden. Dit kan worden gedaan via een low-voltage USB input. De CBX kan ook worden gebruikt met een power adapter, deze wordt met de balans meegeleverd. Het gemakkelijk schoon te houden, rvs plateau beschermt de CBX tegen de meeste materialen en vloeistoffen. Kalibratie van de CBX kan gemakkelijk worden gedaan met het toetsenbord om nauwkeurigheid te garanderen.



CBX balansen worden geleverd met een oplaadbare accu voor een complete draagbare weegoplossing

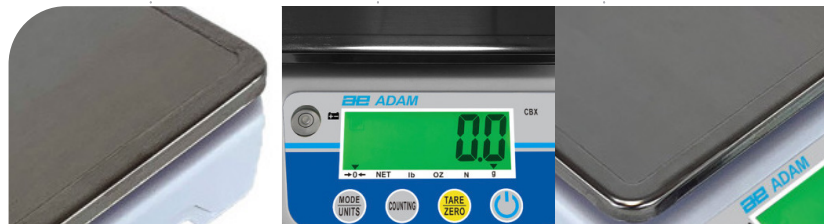

Kenmerken

- Sterke ABS behuizing is duurzaam voor industrieel gebruik
- Externe kalibratie maakt verificatie en aanpassing met gewichten mogelijk
- Levendig LCD-scherm met achtergrondverlichting, goed zichtbaar onder alle lichtomstandigheden
- Automatische power-off om energie te besparen
- Simpele toets bediening zorgt voor gemakkelijk gebruik
- Groot rvs plateau van kwaliteit maakt snelle reiniging mogelijk
- Niveau-indicator en verstelbare voeten zorgen voor een juiste instelling van de balans voor optimale weegresultaten
- Bijgeleverde oplaadbare accu maakt gebruik vrijwel overal mogelijk
- Low-battery indicator waarschuwt gebruikers wanneer batterijen moeten worden vervangen
- Onderdelen tellen met vooraf ingestelde monstergroottes
- Werkt met een USB-ingang met laag voltage die flexibiliteit biedt voor het voeden van het apparaat

Toepassingen

- Wegen
- Onderdelen tellen

CBX Balansen

Model	CBX 1201	CBX3001	CBX 6000
Capaciteit	1.200 g	3.000 g	6.000 g
Indeling	0,1 g	0,5 g	1 g
Herhalingen	0,2 g	1 g	2 g
Lineariteit	0,3 g	1,5 g	3 g
Plateau afmetingen	148 x 148 mm		
Weegeenheden	g, N, lb, oz		
Kalibratie	Extern		
Display	Verlicht LCD met 18 mm hoge cijfers		
Stroomvoorziening	Interne oplaadbare accu / Power cord		
Bedrijfstemperatuur	0 ° tot 40 °		
Behuizing	ABS plastic		
Totale afmetingen	155 x 225 x 60 mm		
Netto gewicht	0,572 kg		

