



SHS en LHS Highlights:

Duidelijk afleesbaar

Het heldere LED display kan duidelijk afgelezen worden in bijna elke omstandigheid, ook buiten. De grote cijfers zijn makkelijk te zien en de symbolen tonen de weeg unit, lage accuspanning en hold functie aan.

Display Hold

Met de display hold functie, kan de gebruiker de weegschaal zo instellen dat deze de waarde vasthoudt waardoor men het weegproces beter kan volgen.

Eenvoudige, Flexibele Bediening

Gebruik de meegeleverde afstandsbediening of het overzichtelijke toetsenbord om veilig de functies te kiezen. De heldere gele tarra/nulstel toets is eenvoudig te herkennen.


Instelbaarheid

Het display kan 360 graden draaien voor een optimale afleesbaarheid.



Eigenschappen

- o Infrarood afstandsbediening met 3 toetsen
- o Toetsenbord met kleurcodes
- o Drie weeg units (kg, lb, Newton)
- o Display hold functie
- o 360-graden draaibaar display
- o 360-graden draaibare schakel en bout
- o Externe kalibratie
- o Kunststof indicator behuizing (alleen SHS)
- o Metalen indicator behuizing (alleen LHS)
- o Verchroomde stalen haak met veiligheidssluiting
- o Automatische stand-by functie
- o "Low-battery" indicatie
- o Oplaadbare accu/batterijen

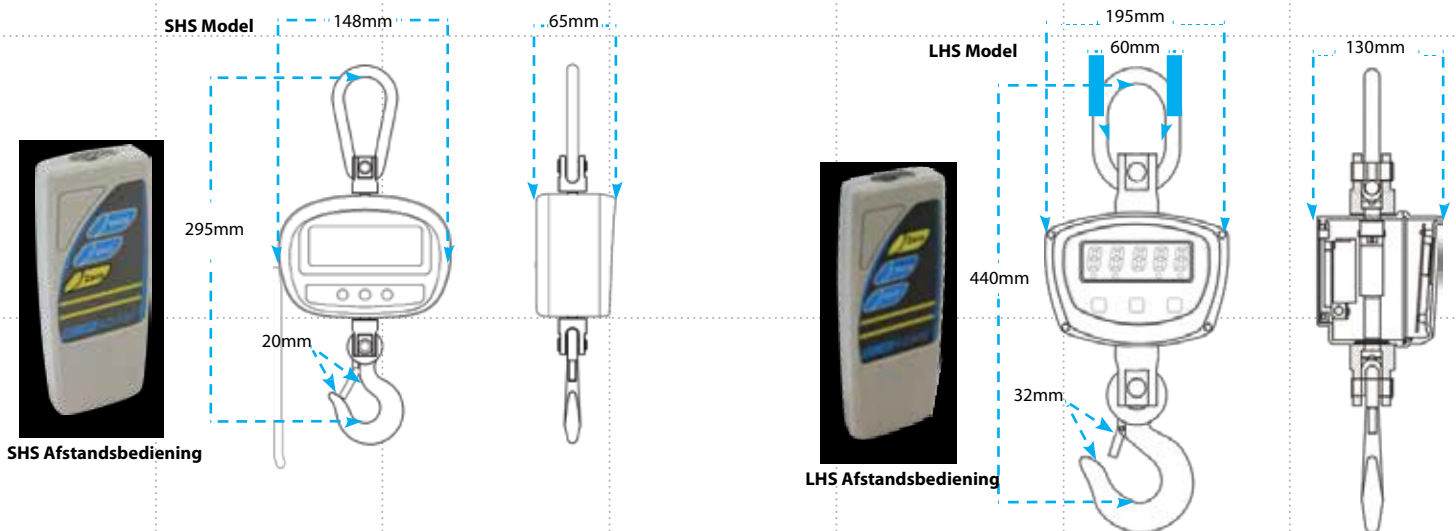

Technische Specificaties

Model	SHS 50	SHS 150	SHS 300	LHS 500	LHS 1500	LHS 2000
Weegvermogen	50kg	150kg	300kg	500kg	1500kg	2000kg
Indeling	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Reproduceerbaarheid(S.D.)	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Lineariteit (+/-)	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.2kg	0.4kg	1kg
Weeg Units	kg, lb, N					
Stabilisatie Tijd	1-2 seconden als gewicht stabiel aan de haak					
Kalibratie	Extern					
Display	Rood LED 15mm-hoge cijfers x 5			Rood LED 25mm-hoge cijfers x 5		
Voeding	Oplaadbare lithium batterijen of AA batterijen ipv de lithium batterij (tot 20 bedrijfsuren)			Netvoeding of interne oplaadbare accu (tot 30 bedrijfsuren)		
Bedrijfstemperatuur	15° tot 35°C			-10° tot 40°C		
Behuizing	Kunststof			Metaal gegoten		
Afmetingen (wxdxh)	148 x 65 x 320mm, inclusief oog en lasthaak			195 x 130 x 450mm, inclusief oog en lasthaak		
Gewicht	1.2kg			4.8kg		