


KPZ 76F(E) Heftruck weegsysteem

- Ijkwaardige uitvoering.**
- Draadloze Verbinding met display**
- Accu uitvoering**
- Hoge nauwkeurigheid**
- Eenvoudige bediening**
- Grote bedieningstoetsen**
- Goed afleesbaar**

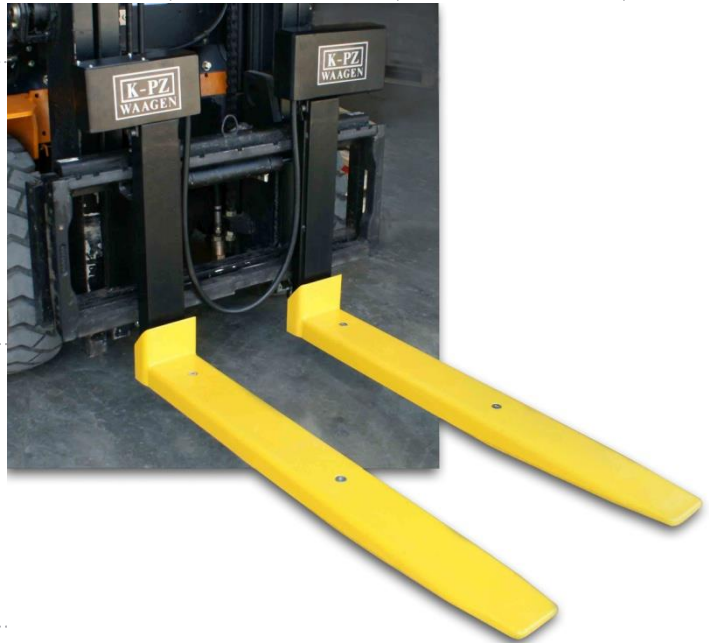

Eigenschappen:

Zeer robuust en nauwkeurig weegsysteem voor heftrucks. Lepels zij eenvoudig op te hangen. Eenvoudig en direct wegen van alle lasten in elke lepelhoogte. Het wegen is tijdens het transportproces mogelijk, bijvoorbeeld bij het laden van een vrachtwagen, met het vullen van BIG BAGS tijdens productieproces of voor andere industriële processen. Snel, accuraat en zonder tijdverlies. Nauwkeurigheid 0,1% van het te wegen gewicht. Eenvoudige installatie van het display in de cabine door de draadloze gegevensoverdracht van en naar de heflepels.

Stroom:

- Heflepels: Accu incl. Oplader.
- Display: in de cabine via boordspanning 24V DC
- Optioneel in Accu uitvoering

Technische Data:

- Functioneel in temperaturen: -10° tot 40°C



Afmetingen	ISO 2	ISO 3		
A	1150 mm	1150 mm		
B	145 mm	190 mm		
C	407 mm	508 mm		
D	70 mm	80 mm		
Last zwaartepunt		500 mm		

Model:	Capaciteit	Verpakking-Afmetingen
KPZ 76F	Alle	EW 800x1200mm, ca. 200 kg (ca. 80kg per Gabel)

Uitvoering	Capaciteit	Indeling	Iepeldrager	IJkw.	indicator		Artikel-Nr.
<u>Niet ijkwaardig:</u>							
KPZ 76F	2500 kg	1,0 kg	ISO 2A	Nee	KPZ 51-19F		76F02A002500
KPZ 76F	3500 kg	2,0 kg	ISO 3A	Nee	KPZ 51-19F		76F03A003500
KPZ 76F	5000 kg	5,0 kg	ISO 3A	Nee	KPZ 51-19F		76F03A005000
<u>Ijkwaardig:</u>							
KPZ 76FE	2000/2500 kg	2/5 kg	ISO 2A	Ja M	KPZ 51E-40F		76FM2A00250E
KPZ 76FE	2000/3500 kg	2/5 kg	ISO 3A	Ja M	KPZ 51E-40F		76FM3A00350E
KPZ 76FE	5000 kg	5 kg	ISO 3A	Ja M	KPZ 51E-40F		76FM3A00500E
<u>Opties (Meerprijs):</u>							
Vorkheftrucklepels ISO 2B							1Sxxxxxx60x
Vorkheftrucklepels ISO 3A							1Sxxxxxx200x
<u>IJking (Eerste ijking af fabriek KPZ PL)</u>							
Voor capaciteiten van 501 tot 3000 kg							300116000000
Voor capaciteiten van 3001 tot 10.000 kg							300118000000
Voor de printer							300118000000

KPZ 51-19F



6-cijferig 30mm hoge LCD display met statussymbolen, achtergrondverlichting, zes bedieningsknoppen.

Via het menu: gewicht setpointinstelmodule, tonen van accuspanning, automatische uitschakeling.
LED-indicator voor: zero, tarra, stabiliteit, laadniveau, toevoeging, Lage accu spanning melding.

KPZ 51E-40F



Ijkwaardig **M**

Basisfuncties: Zero, Tara 100% (meervoudig tarra mogelijk), negatieve weergave, referentietelling, optelfunctie wegen.

ABS behuizing IP67, semi alfanumeriek, 20 mm, 6-cijferig LCD display met achtergrondverlichting.
Basisfuncties: Zero, Tarra.
Keurmerken EU-typegoedkeuring, klasse III, aan CE.

En nog veel meer, neem contact met ons op!